


OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYP I

Wielokrotnie powłokowany ciśnieniowy odlew aluminiowy, pierścień AISI304, IP-67, IK10, zasilanie 220-240V, 50-60Hz, klosz szklany odporny na wstrząsy termiczne i statyczny nacisk 5t. Pierścień stal nierdzewna AISI 304. Źródło LED: 9xCREE XP-G3. Wersja z dwoma dławikami. Oprawa kompletna z puszką montażową oraz zasilaczem elektronicznym.

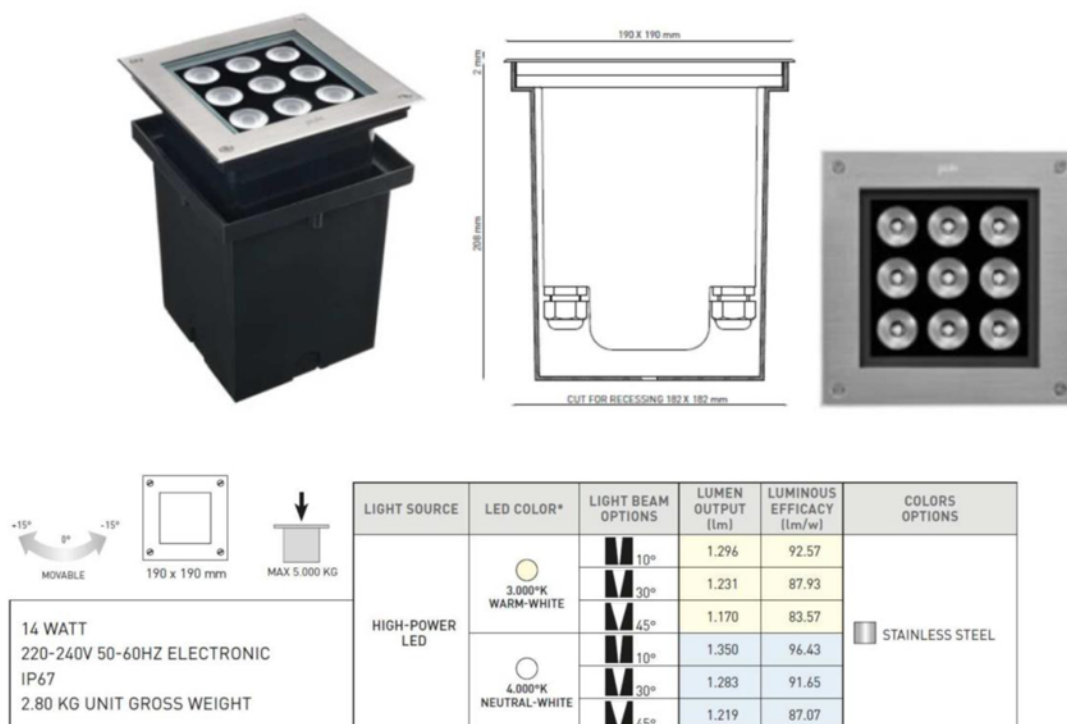

Oprawa wyposażona w źródło LED 9 CREE"XP-G3" - standardowe kolory emisji: 3000K lub 4000K. Regulowana pozycja źródła światła. Sterowanie: DALI lub 1-10V, do określenia przy zamówieniu (za dopłatą).

Fabrycznie montowany kabel (1m) w otulinie neoprenowej, gwarantuje wieloletnią funkcjonalność i niezawodność urządzenia.

Oprawa dedykowana do oświetlania wybranych elementów fasad, struktur przestrzennych, elewacji oraz zieleni. Kilka wariantów barwowych oraz szeroki zakres mocy umożliwia szereg zastosowań.